

CLG2050H MONTACARGA DIESEL



CAPACIDAD DE CARGA	5000 kg
CENTRO DE CARGA	500 mm
PESO	7300 kg
TRIPLE MASTIL	4800 mm



LIUGONG

Steel Industry
S.A.C.

CONSTRUYENDO JUNTOS EL FUTURO

Prolongación Huamanga N° 1571 esq. con Av. Mexico 1005 - La Victoria / Telf.: 323-0990 - Fax: 323-0602
Av. Cristobal de Peralta N° 744 - Urb. El Vivero - Monterrico - Surco / Telf.: 317-4700
Panamericana Sur Km. 30 - Lurín / Telf.: 201-5959
E-mail: info@steelindustry.org

DESCRIPCION		DIMENSIONES
MAX. ALTURA DE LEVANTE	mm	4800
LEVANTE LIBRE	mm	1660
INCLINACIÓN	o	6° / 12°
RADIO DE GIRO	mm	3250
LARGO TOTAL	mm	4770
ANCHO TOTAL	mm	1480
ALTURA MASTIL BAJO	mm	2425
ALTURA MASTIL EXTENDIDO	mm	6027
ALTURA DE LA CABINA	mm	2280
DISTANCIA AL SUELO	mm	170
MEDIDAS DE UÑAS	mm	1520x150X55
APERTURA MAX. UÑAS	mm	1250
DISTANCIA ENTRE EJES	mm	2250
DISTANCIA RUEDA DELANTERA	mm	960
DISTANCIA RUEDA TRASERA	mm	960
DISTANCIA DEL CENTRO DEL EJE A LA CARA DE LAS UÑAS	mm	620
MOTOR DIESEL	Kw	72.80

Seguridad

- Son equipos rígidos, no son emisores de calor y poseen silenciadores para minimizar el ruido.
- Su sistema de control es tan robusto que la tecnología usada es el mismo sistema de dirección y partes como si fuera un cargador de llantas.
- Sistema electrónico de medición que le permite al operario ejercer una mejor ejecución y proteger tanto la carga como el equipo.
- Sistema integral de luces y alarmas para mayor seguridad.
- Su diseño provee mejor campo de visión que otras marcas.

Inteligente


- El volteo horizontal del cilindro y volteo del eje trae una estructura compacta, excelente respuesta sensitiva en espacios angostos garantizando buena movilidad.
- Reduce un 30 % de balances durante el viaje.
- Diseñado con un punto de gravedad muy bajo garantizando excelente estabilidad.
- Sistema de radiación construida para resistir altas temperaturas en muchas horas de trabajo continuo.

Limpio


- El filtro de aire dual es opcional acorde a los requerimientos del cliente.
- Doble sistema de filtro de aire que garantiza mayor confiabilidad y durabilidad.
- El sistema de ventilación esta en la parte superior de la máquina, asegúrese de limpiar el filtro de aire para alargar el servicio de trabajo de la máquina.

Confort

- Distribución razonable del sistema de control con amplio espacio de operación y diseño de suspensión, los Montacargas **LIUGONG** tienen cabina suspendida, un excelente confort y reduce la fatiga del operador.

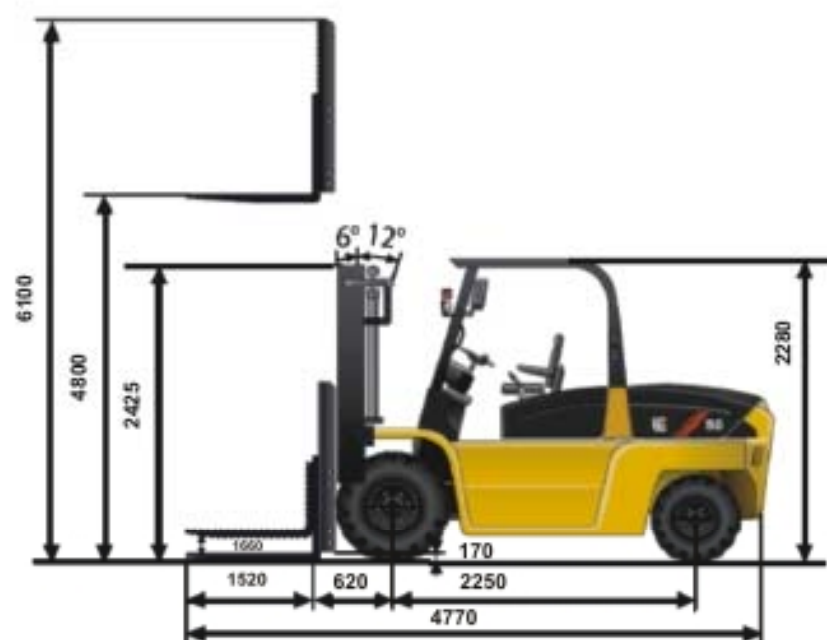

Dimensiones (mm)

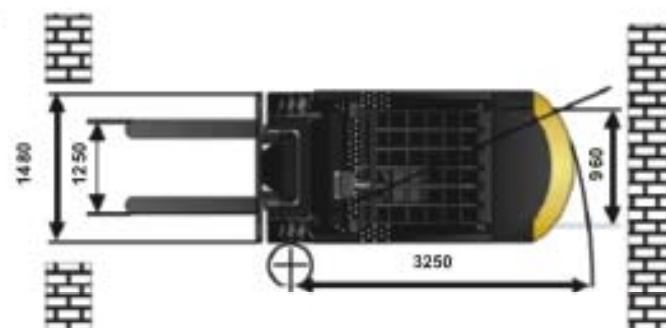

*Especificaciones y características técnicas, están sujetas a cambio sin previo aviso. Las máquinas pueden incluir equipo opcional.